


DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Elettrovalvola a cartuccia 2 vie 2 posizioni a cursore, azionamento diretto, normalmente aperta.
2 way 2 position spool type, solenoid operated cartridge valves, direct acting, normally open.

TIPO / TYPE

EVM33 NA

SIMBOLO / SYMBOL



SPECIFICHE / SPECIFICATION


Cavità Cavity	C 332 - 2
Pressione max. Max. Op. pressure	310 bar
Portata max. Max Flow	60 l/min
Trafilamento interno Internal Leakage	Max. 40 cm ³ /min a 310 bar con Oil 32 cSt
Blocchetti Standard Standard Manifolds	Cap. 8
Bobine Coils	Cap. 6 - Size 12

GRANDEZZA / SIZE


M33

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Limiti di impiego/Limits of appl.

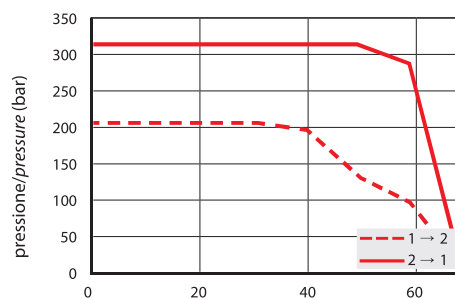


Perdite di carico/Pressure drop

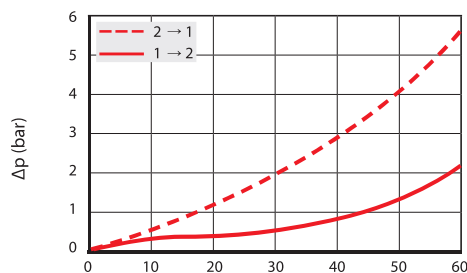

Olio idraulico minerale 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]

DIMENSIONI / DIMENSIONS

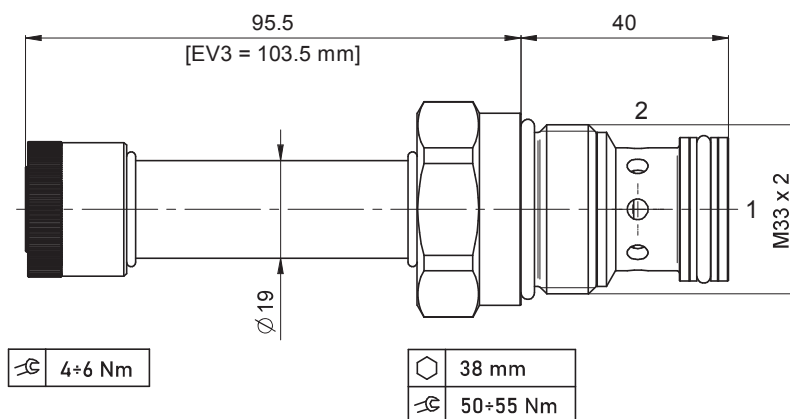

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE EV M33 NA - -
MODELLO / MODEL _____
VERSIONE / VERSION _____
GUARNIZIONI / SEALS: _____
• Omettere se NBR / Omit if NBR
• V = FKM

COMANDI MANUALI / MANUAL OVERRIDE:
• Omettere se non richiesto / Omit if not required

• EV3
A vite in tiro /
Screw pull version

