


DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Elettrovalvola a cartuccia 2 vie 2 posizioni a tenuta, pilotata, normalmente aperta. A magnete diseccitato permette il flusso bidirezionale.
2 way 2 position poppet type, solenoid operated cartridge valve, normally open. When de-energized, allow bidirectional flow.

TIPO / TYPE

EV3/4 B1

SIMBOLO / SYMBOL



SPECIFICHE / SPECIFICATION


Cavità Cavity	C 3416 - 2
Pressione max. Max. Op. pressure	350 bar
Portata max. Max Flow	40 l/min
Trafilamento interno Internal Leakage	0,25 cm ³ /min alla max. pressione di esercizio con olio 32 cSt 0,25 cm ³ /min at maximum operating pressure with 32 cSt oil
Blocchetti Standard Standard Manifolds	Cap. 8
Bobine Coils	Cap. 6 - Size 06

GRANDEZZA / SIZE


SAE 08

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Limiti di impiego/Limits of appl.

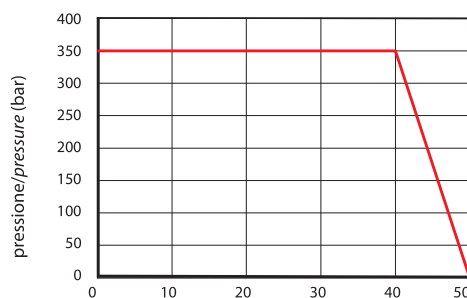


Perdite di carico/Pressure drop

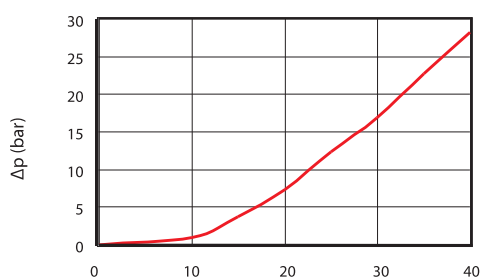

Olio idraulico minerale 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]

DIMENSIONI / DIMENSIONS

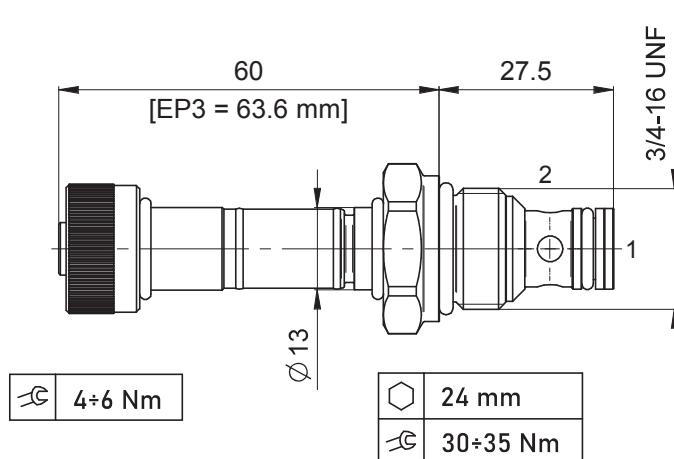

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE	EV	3/4	B1	-	-	COMANDI MANUALI / MANUAL OVERRIDE:
MODELLO / MODEL						• Omettere se non richiesto / Omit if not required
VERSIONE / VERSION						• EP3 In spinta / Push button
GUARNIZIONI / SEALS:						
• Omettere se NBR / Omit if NBR						
• V = FKM						

