

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Elettrovalvola a cartuccia 2 vie 2 posizioni a tenuta, pilotata, normalmente chiusa.
2 way 2 position poppet type, solenoid operated cartridge valve, normally closed.


TIPO / TYPE

EV3/4 D1

GRANDEZZA / SIZE

SAE 08



SIMBOLO / SYMBOL



SPECIFICHE / SPECIFICATION


Cavità Cavity	C 3416 - 2
Pressione max. Max. Op. pressure	350 bar
Portata max. Max Flow	40 l/min
Trafilamento interno Internal Leakage	0,25 cm ³ /min alla max. pressione di esercizio con olio 32 cSt 0,25 cm ³ /min at maximum operating pressure with 32 cSt oil
Blocchetti Standard Standard Manifolds	Cap. 8
Bobine Coils	Cap. 6 - Size 06

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

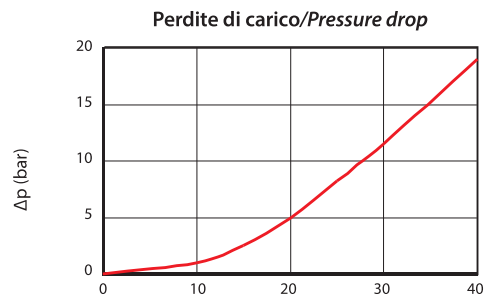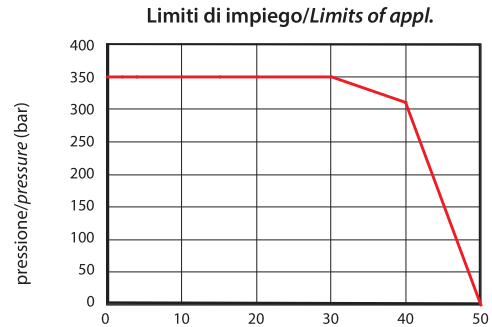

Olio idraulico minerale 32 cSt - temp. 40 °C [104 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt - temp. 40 °C [104 °F]

DIMENSIONI / DIMENSIONS

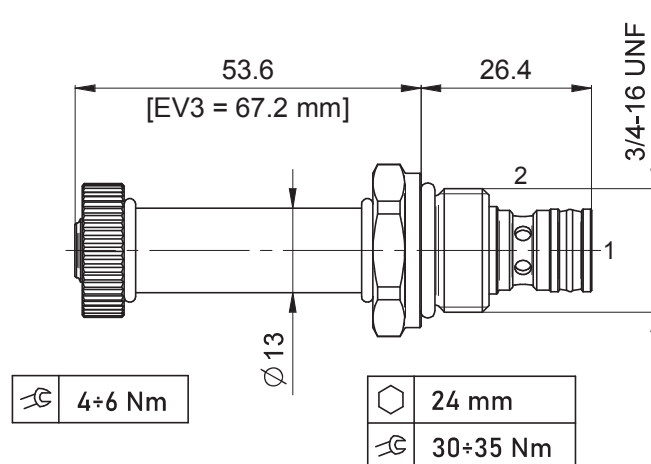

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE **EV** **3/4** **D1** **-** **-**
MODELLO / MODEL
VERSIONE / VERSION
GUARNIZIONI / SEALS:
• Omettere se NBR / Omit if NBR
• V = FKM
• P = Poliuretano / Polyurethane

COMANDI MANUALI / MANUAL OVERRIDE:
• Omettere se non richiesto / Omit if not required

• EV3
A vite in tiro /
Screw pull version

