

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Elettrovalvola a cartuccia 2 vie 2 posizioni a cursore, azionamento diretto, normalmente chiusa.
2 way 2 positon spool type, solenoid operated cartridge valves, direct acting, normally closed.


TIPO / TYPE

EV3/4 NC

GRANDEZZA / SIZE

SAE 08


SIMBOLO / SYMBOL



SPECIFICHE / SPECIFICATION


Cavità Cavity	C 3416 - 2
Pressione max. Max. Op. pressure	250 bar
Portata max. Max Flow	12 l/min
Trafilamento interno Internal Leakage	Max. 40 cm ³ /min a 250 bar con Oil 32 cSt
Blocchetti Standard Standard Manifolds	Cap. 8
Bobine Coils	Cap. 6 - Size 06

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

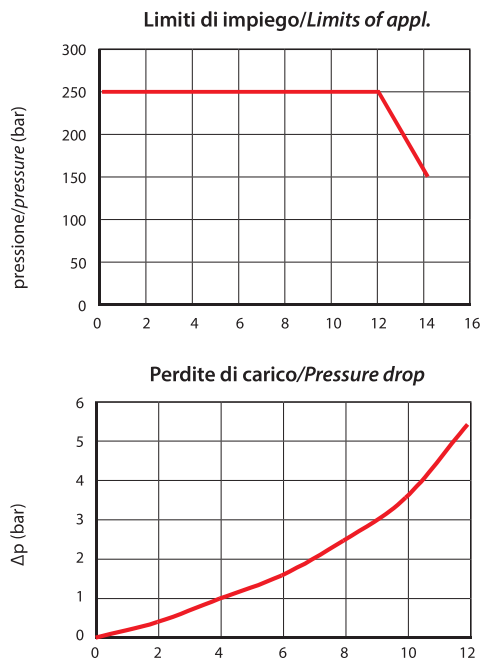

Olio idraulico minerale 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]

DIMENSIONI / DIMENSIONS

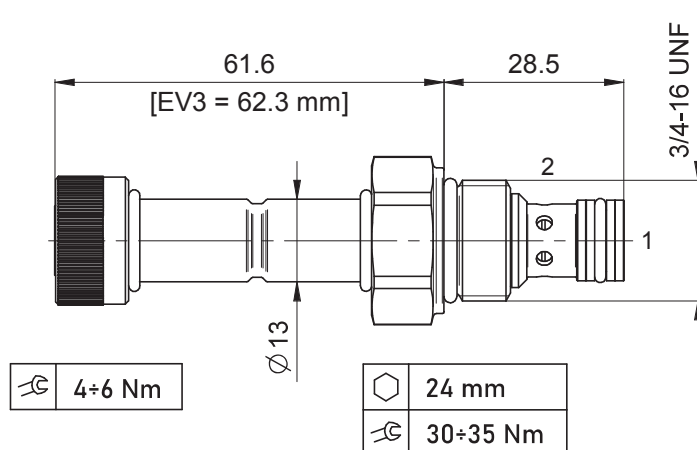

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE **EV** **3/4** **NC** **-** **-** **COMANDI MANUALI / MANUAL OVERRIDE:**
MODELLO / MODEL **EV3**
VERSIONE / VERSION **3/4**
GUARNIZIONI / SEALS: **NC**
• Omettere se NBR / Omit if NBR
• V = FKM

• EV3
A vite in tiro /
Screw pull version

