


DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Elettrovalvola a cartuccia 2 vie 2 posizioni a tenuta, pilotata, normalmente aperta. A magnete diseccitato permette il flusso bidirezionale.
2 way 2 position poppet type, solenoid operated cartridge valve, normally open. When de-energized, allow bidirectional flow.

TIPO / TYPE EV7/8 B1

SIMBOLO / SYMBOL




SPECIFICHE / SPECIFICATION

Cavità Cavity	C 7814 - 2
Pressione max. Max. Op. pressure	350 bar
Portata max. Max Flow	60 l/min
Trafilamento interno Internal Leakage	0,25 cm ³ /min alla max. pressione di esercizio con olio 32 cSt 0,25 cm ³ /min at maximum operating pressure with 32 cSt oil
Blocchetti Standard Standard Manifolds	Cap. 8
Bobine Coils	Cap. 6 - Size 09


GRANDEZZA / SIZE SAE 10

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Limiti di impiego/Limits of appl.

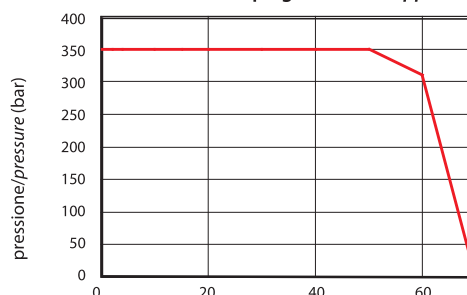


Perdite di carico/Pressure drop

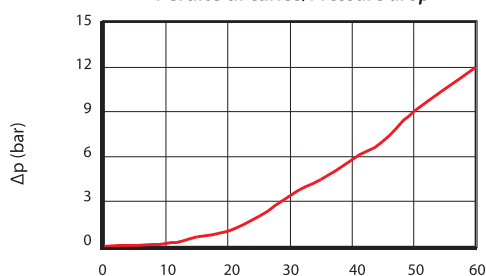

Olio idraulico minerale 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]

DIMENSIONI / DIMENSIONS

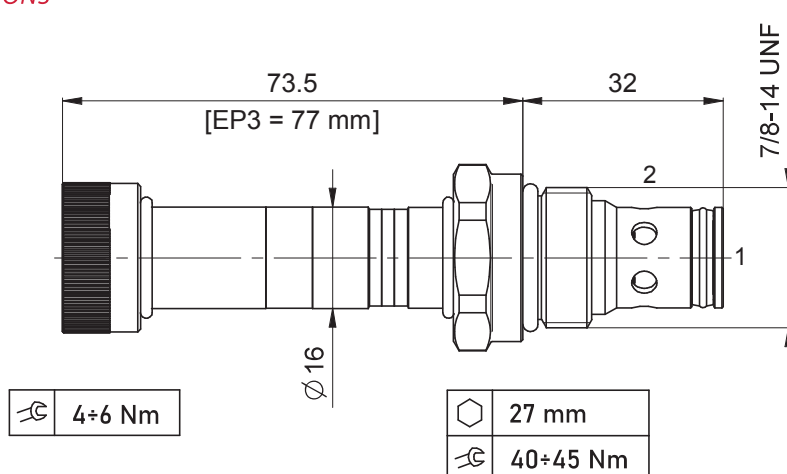

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE **EV** **7/8** **B1** **-** **-**
MODELLO / MODEL
VERSIONE / VERSION
GUARNIZIONI / SEALS:
• Omettere se NBR / Omit if NBR
• V = FKM

COMANDI MANUALI / MANUAL OVERRIDE:
• Omettere se non richiesto / Omit if not required

• EP3
In spinta/
Push button

