

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Elettrovalvola a cartuccia 2 vie 2 posizioni a doppia tenuta, azionamento diretto, normalmente chiusa.
2 way 2 position bidirectional blocking, solenoid operated cartridge valve, normally closed.


TIPO / TYPE

EV7/8 B3

GRANDEZZA / SIZE

SAE 10



SIMBOLO / SYMBOL



SPECIFICHE / SPECIFICATION


Cavità Cavity	C 7814 - 2
Pressione max. Max. Op. pressure	220 bar
Portata max. Max Flow	30 l/min
Trafilamento interno Internal Leakage	0,25 cm ³ /min alla max. pressione di esercizio con olio 32 cSt 0,25 cm ³ /min at maximum operating pressure with 32 cSt oil
Blocchetti Standard Standard Manifolds	Cap. 8
Bobine Coils	Cap. 6 - Size 09

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

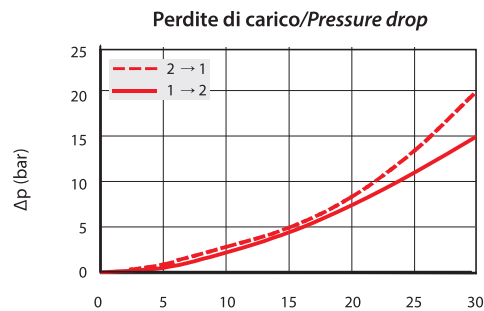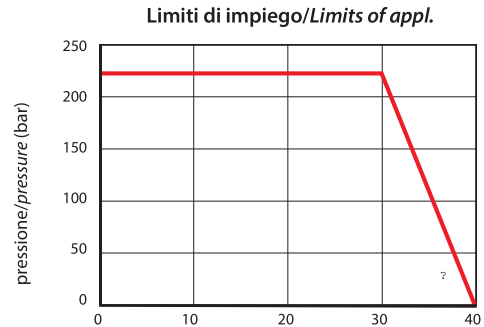

Olio idraulico minerale 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]

DIMENSIONI / DIMENSIONS

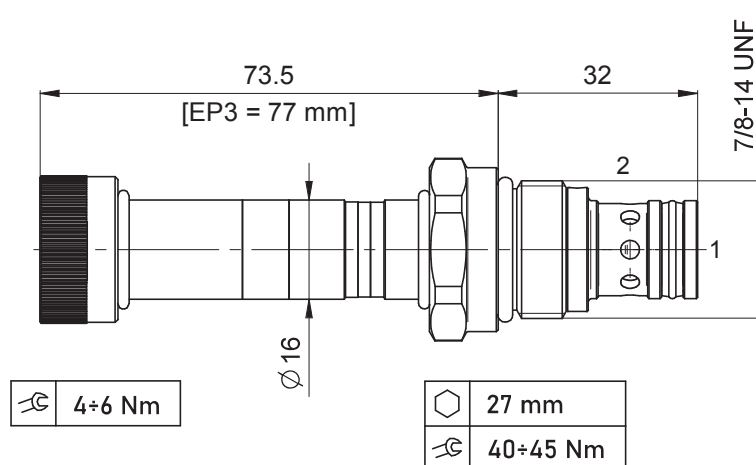

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE **EV** **7/8** **B3** **-** **-** **COMANDI MANUALI / MANUAL OVERRIDE:**
MODELLO / MODEL **7/8** **B3** **-** **-** **• Omettere se non richiesto / Omit if not required**
VERSIONE / VERSION **B3** **-** **-** **• EP3**
GUARNIZIONI / SEALS: **-** **-** **In spinta / Push button**
• Omettere se NBR / Omit if NBR
• V = FKM

