


DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Elettrovalvola a cartuccia 2 vie 2 posizioni a cursore, azionamento diretto, normalmente aperta.
2 way 2 position spool type, solenoid operated cartridge valves, direct acting, normally open.

TIPO / TYPE

EVM18 NA

▲ SIMBOLO / SYMBOL




▲ SPECIFICHE / SPECIFICATION

Cavità <i>Cavity</i>	C 1815 - 2
Pressione max. <i>Max. Op. pressure</i>	250 bar
Portata max. <i>Max Flow</i>	12 l/min
Trafilamento interno <i>Internal Leakage</i>	Max. 40 cm ³ /min a 250 bar con Oil 32 cSt
Blocchetti Standard <i>Standard Manifolds</i>	Cap. 8
Bobine <i>Coils</i>	Cap. 6 - Size 06


▲ GRANDEZZA / SIZE

M18

▲ PRESTAZIONI / PERFORMANCE

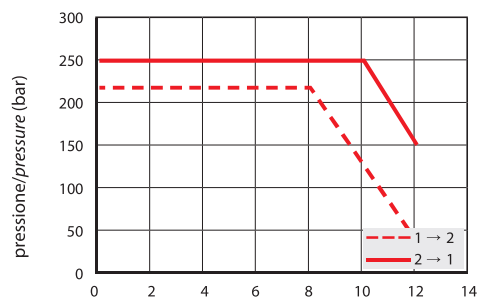
Limiti di impiego/Limits of appl.

Perdite di carico/Pressure drop

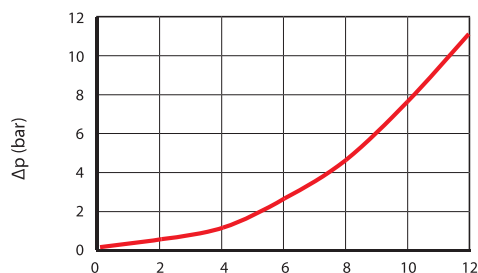

Olio idraulico minerale 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]

▲ DIMENSIONI / *DIMENSIONS*

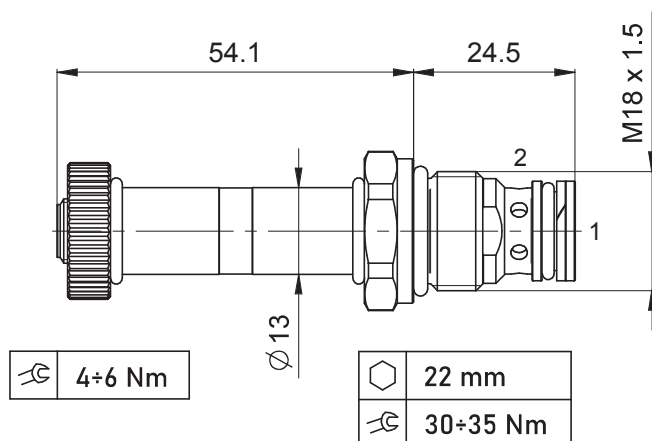

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE _____ EV M18 NA - _____ GUARNIZIONI / SEALS :
 • Omettere se NBR / Omit if NBR
 • V = FKM
 MODELLO / MODEL _____ VERSIONE / VERSION _____