

### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Elettrovalvola a cartuccia 4 vie 3 posizioni a cursore, azionamento diretto.  
4 way 3 position spool type, solenoid operated cartridge valves, direct acting.


### TIPO / TYPE

**EVM22 43G3**

### GRANDEZZA / SIZE

**M22**



### SIMBOLO / SYMBOL

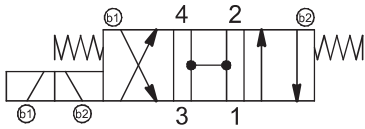

### SPECIFICHE / SPECIFICATION


|                                           |                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cavità<br>Cavity                          | C 2215 - 4                                               |
| Pressione max.<br>Max. Op. pressure       | 310 bar                                                  |
| Portata max.<br>Max Flow                  | 35 l/min                                                 |
| Trafilamento interno<br>Internal Leakage  | Max. 50 cm <sup>3</sup> /min a 310 bar<br>con Oil 32 cSt |
| Blocchetti Standard<br>Standard Manifolds | Cap. 8                                                   |
| Bobine<br>Coils                           | Cap. 6 - Size 09                                         |

### PRESTAZIONI / PERFORMANCE

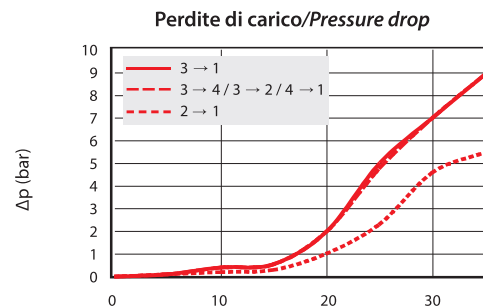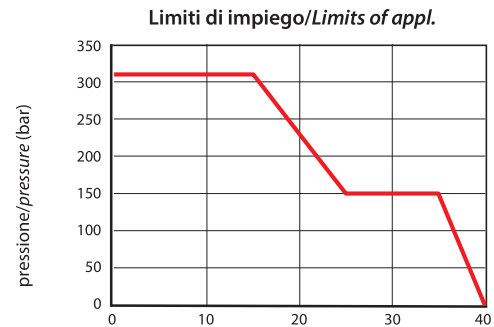

Olio idraulico minerale 32 cSt - temp. 40 °C [104 °F]  
Hydraulic mineral Oil 32 cSt - temp. 40 °C [104 °F]

### DIMENSIONI / DIMENSIONS

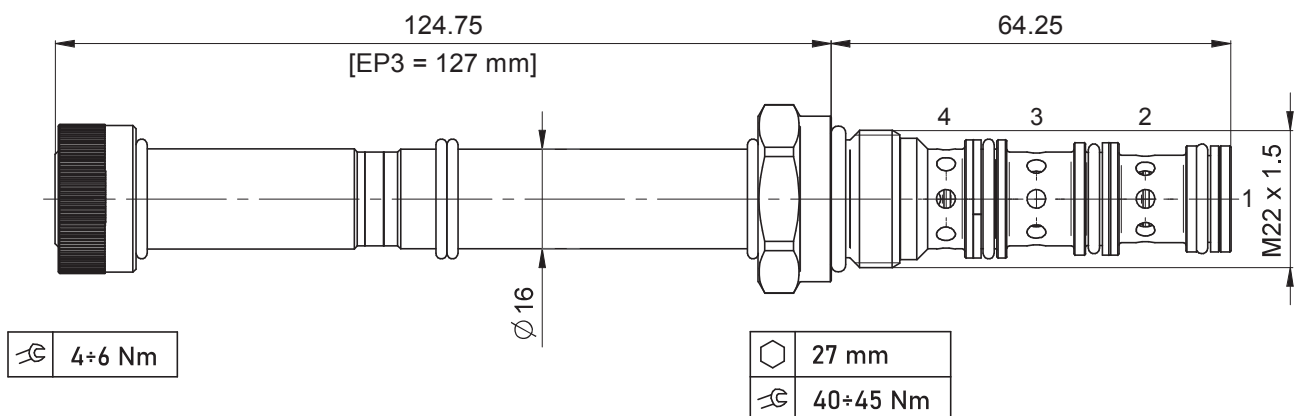

### INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE **EV** **M22** **43G3** **-** **-**

MODELLO / MODEL \_\_\_\_\_

VERSIONE / VERSION \_\_\_\_\_

GUARNIZIONI / SEALS: \_\_\_\_\_

• Omettere se NBR / Omit if NBR

• V = FKM

COMANDI MANUALI / MANUAL OVERRIDE:

• Omettere se non richiesto / Omit if not required

• EP3  
In spinta /  
Push button