


DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Elettrovalvola a cartuccia 3 vie 2 posizioni a cursore, azionamento diretto.
3 way 2 position spool type, solenoid operated cartridge valves, direct acting.

TIPO / TYPE

EV3/4 32A1


SIMBOLO / SYMBOL



SPECIFICHE / SPECIFICATION

Cavità Cavity	C 3416 - 3
Pressione max. Max. Op. pressure	220 bar
Portata max. Max Flow	12 l/min
Trafilamento interno Internal Leakage	Max. 40 cm ³ /min a 220 bar con Oil 32 cSt
Blocchetti Standard Standard Manifolds	Cap. 8
Bobine Coils	Cap. 6 - Size 06



DIMENSIONI / DIMENSIONS

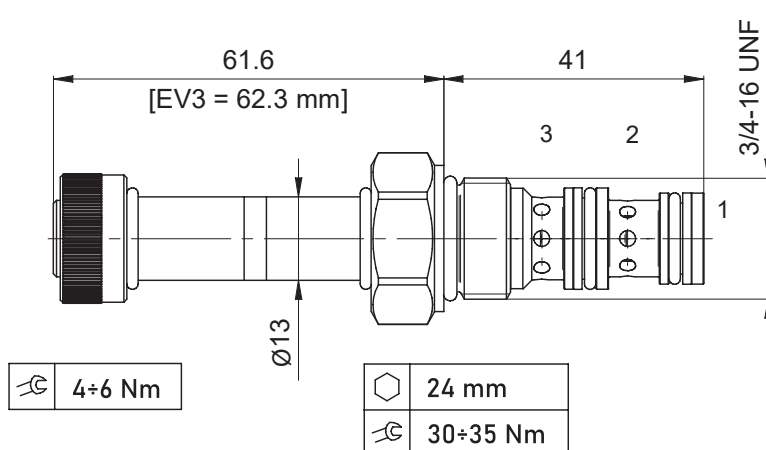

GRANDEZZA / SIZE

SAE 08

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

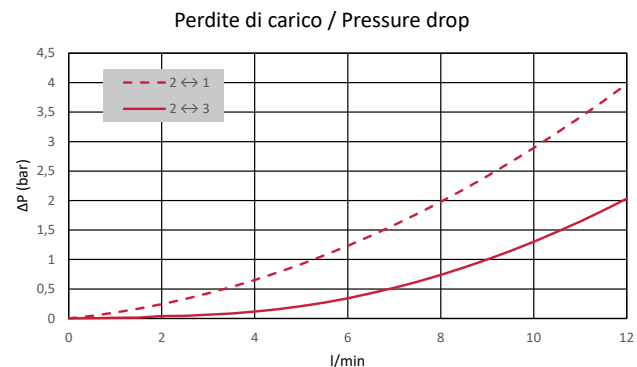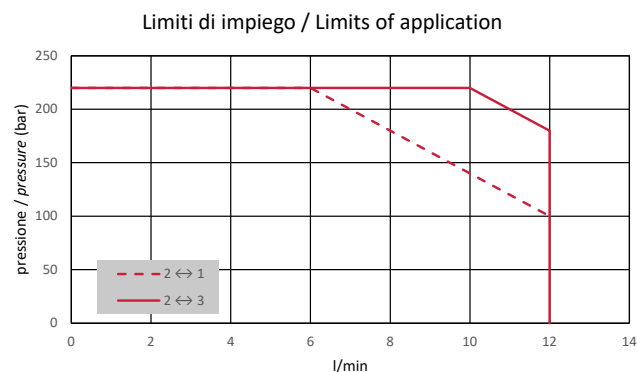

Olio idraulico minerale 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE **EV** **3/4** **32A1** **-** **-**

MODELLO / MODEL

VERSIONE / VERSION

GUARNIZIONI / SEALS:

- Omettere se NBR / Omit if NBR
- V = FKM

COMANDI MANUALI / MANUAL OVERRIDE:

- Omettere se non richiesto / Omit if not required

• EV3
A vite in tiro /
Screw pull version

