1

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*

Elettrovalvola a cartuccia 3 vie 2 posizioni a cursore, azionamento diretto.
3 way 2 positon spool type, solenoid operated cartridge valves, direct acting.

TIPO / *TYPE*

EV3/4 32A1

GRANDEZZA / *SIZE*

SAE 08

SIMBOLO / *SYMBOL*



SPECIFICHE / *SPECIFICATION*

Cavità *Cavity*	C 3416 - 3
Pressione max. *Max. Op. pressure*	220 bar
Portata max. *Max Flow*	12 l/min
Trafilamento interno *Internal Leakage*	Max. 40 cm³/min a 220 bar con Oil 32 cSt
Blocchetti Standard *Standard Manifolds*	Cap. 8
Bobine *Colis*	Cap. 6 - Size 06

PRESTAZIONI / *PERFORMANCE*

Limiti di impiego / Limits of application

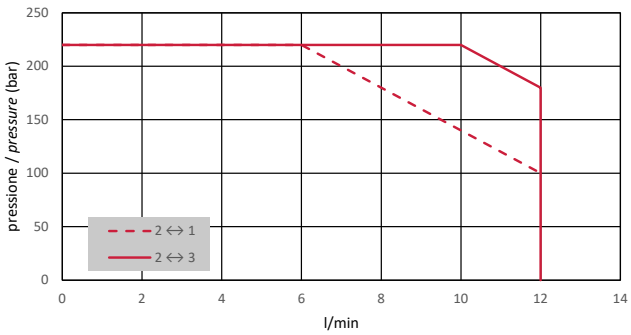

Perdite di carico / Pressure drop

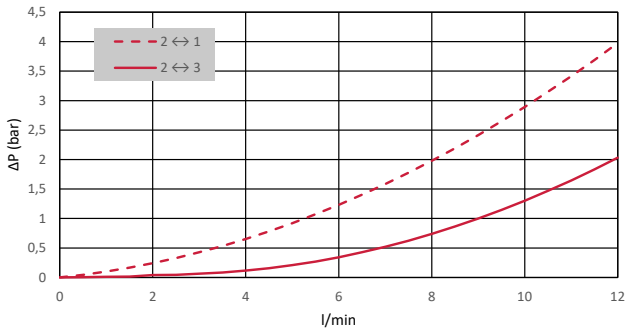

Olio idraulico minerale 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F

DIMENSIONI / *DIMENSIONS*

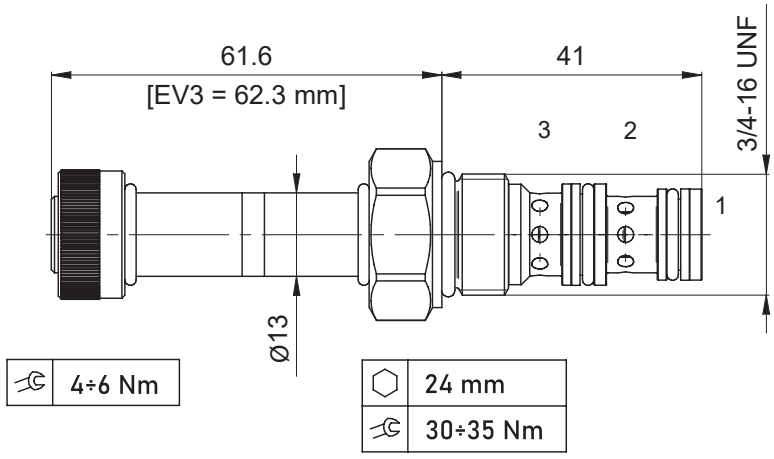

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / *ORDERING INFORMATION*

EV 3/4 32A1 - -

TIPO / *TYPE*
MODELLO / *MODEL*
VERSIONE / *VERSION*
GUARNIZIONI / *SEALS* :
• Omettere se NBR / *Omit if NBR*
• **V** = FKM

COMANDI MANUALI / *MANUAL OVERRIDE:*
• Omettere se non richiesto / *Omit if not required*

• **EV3**
A vite in tiro /
Screw pull version