


DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Elettrovalvola proporzionale a cartuccia, riduttrice di pressione ad azionamento diretto, in grado di regolare la pressione in funzione di un ingresso di corrente variabile.
Proportional pressure reducing cartridge valve, direct acting, which can regulate the pressure using a variable electric input.

TIPO / TYPE

EVP 7/8 RPD

SIMBOLO / SYMBOL



SPECIFICHE / SPECIFICATION


Cavità Cavity	C 7814 - 3	
Pressione massima IN 2 Max op. pressure IN 2	300 bar	
Portata nominale Nominal range	35 l/min	
Isteresi Hysteresis	5 %	
Corrente minima Threshold current	12 VDC 200 mA	24 VDC 100 mA
Corrente massima Max control current	12 VDC 1200 mA	24 VDC 800 mA
Bobine Coils	Cap. 6 - (size 09)	

GRANDEZZA / SIZE


SAE 10

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Limiti di impiego/Limits of appl.

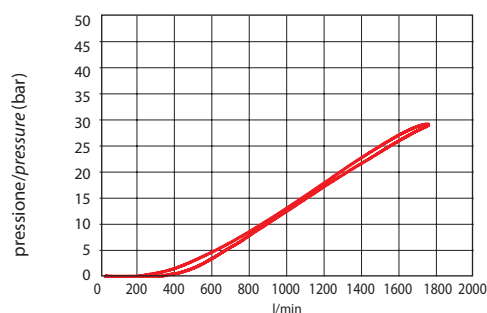


Perdite di carico/Pressure drop

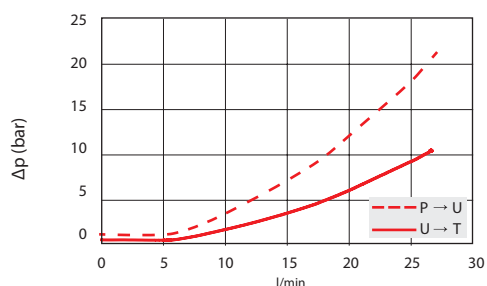

Olio idraulico minerale 32 cSt – temp. 55 °C [131 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt – temp. 55 °C [131 °F]

DIMENSIONI / DIMENSIONS

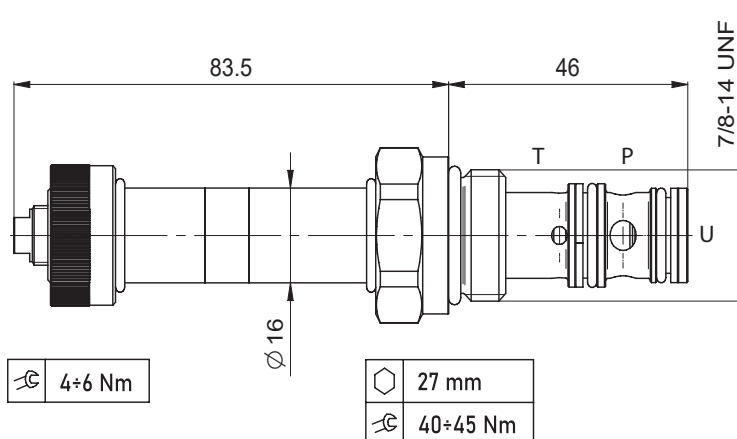

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE	EVP	7/8	RPD	-	-	GUARNIZIONI / SEALS • Omettere se NBR / Omit if NBR • V = FKM
MODELLO / MODEL						
VERSIONE / VERSION						CAMPO DI TARATURA IN 1 / SETTING RANGE IN 1 • A = 30 bar