


DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Elettrovalvola proporzionale a cartuccia, riduttrice di pressione ad azionamento diretto, in grado di regolare la pressione in funzione di un ingresso di corrente variabile.
Proportional pressure reducing cartridge valve, direct acting, which can regulate the pressure using a variable electric input.

TIPO / TYPE

EVP M16 RPD

SIMBOLO / SYMBOL



SPECIFICHE / SPECIFICATION


Cavità Cavity	C 1615 - 3	
Pressione massima IN 2 Max op. pressure IN 2	220 bar	
Portata nominale Nominal range	12 l/min	
Isteresi Hysteresis	5 %	
Corrente minima Threshold current	12 VDC 0 mA	24 VDC 0 mA
Corrente massima Max control current	12 VDC 1100 mA	24 VDC 700 mA
Bobine Coils	Cap. 6 - (size 06)	

GRANDEZZA / SIZE


M16

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Limiti di impiego/Limits of appl.

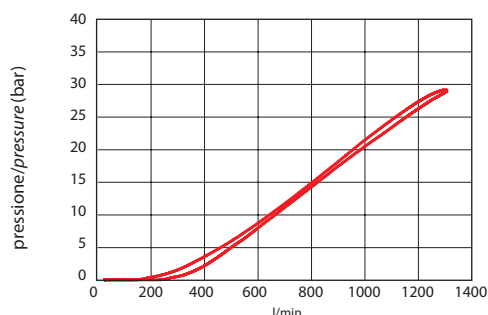


Perdite di carico/Pressure drop

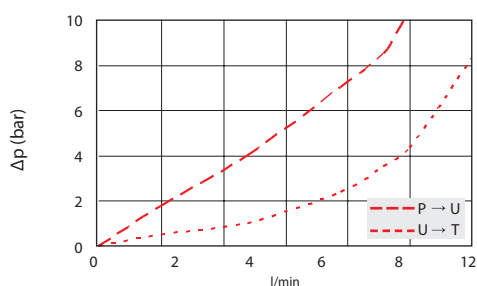

Olio idraulico minerale 32 cSt – temp. 55 °C [131 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt – temp. 55 °C [131 °F]

DIMENSIONI / DIMENSIONS

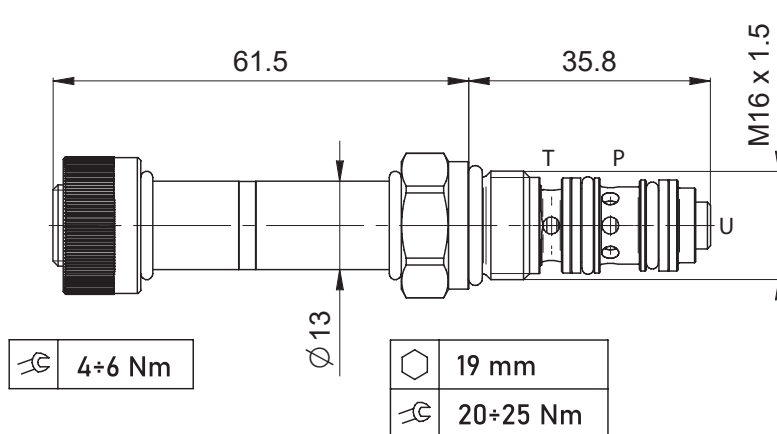

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE	EVP	M16	RPD	-	-	GUARNIZIONI / SEALS
MODELLO / MODEL						• Omettere se NBR / Omit if NBR
VERSIONE / VERSION						• V = FKM
						CAMPO DI TARATURA IN 1 / SETTING RANGE IN 1
						• A = 20 bar