

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Valvola regolatrice di portata compensata 2 vie normalmente chiusa.
2 way flow control valve pressure compensated normally closed.

TIPO / TYPE

V2Q


GRANDEZZA / SIZE

M22

SIMBOLO / SYMBOL



PRESTAZIONI / PERFORMANCE

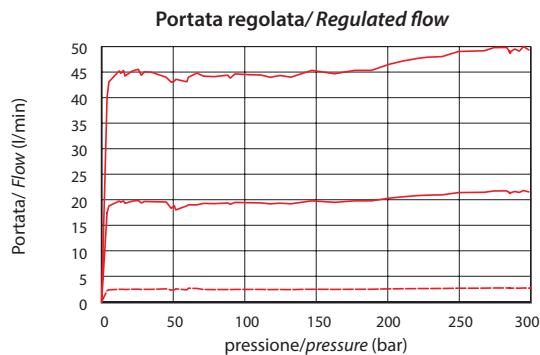


Olío idraulico minerale 32 cSt – temp. 55 °C [104 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt – temp. 55 °C [131 °F]

SPECIFICHE / SPECIFICATION

Cavità Cavity	C 2215 - 2
Pressione max. Max. Op. pressure	350 bar
Portata max. in ingresso Max inlet Flow	50 l/min

DIMENSIONI / DIMENSIONS

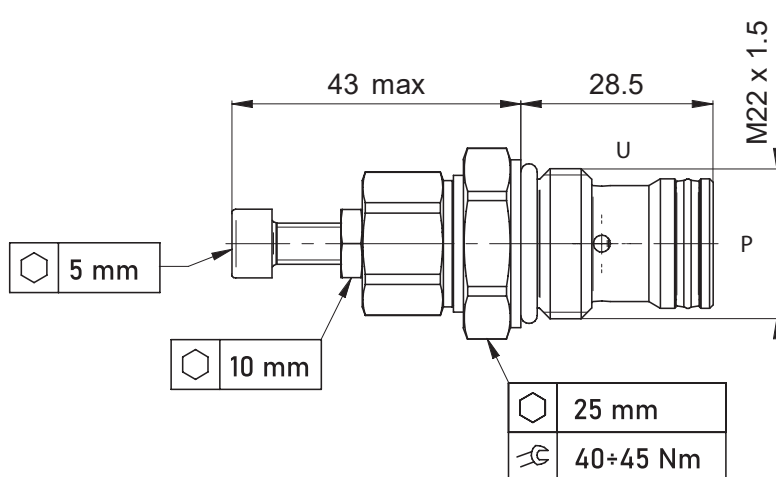

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE **V2Q** **M22** - - - - -

MODELLO / MODEL - - - - -

GUARNIZIONI / SEALSS: - - - - -

• Omettere se NBR / Omit if NBR

• V = FKM

REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS:

- 1 = Vite / Hex. Socket screw
- 2 = Volantino / Handknob
- 3 = Piombatura / Anti-tamper cap

CAMPO DI TARATURA / SETTING RANGE:

- B = 0-20 L/min

