


DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Valvola di massima pressione a cartuccia ad azionamento diretto, blocca il flusso d'olio dalla bocca P verso la porta T fino a che la pressione raggiunge il valore di taratura impostata.
Direct-acting, relief cartridge valve intended for use as a pressure limiting device for common hydraulic circuit protection.
Blocks flow from P to T until the preset pressure value is reached.

TIPO / TYPE

VMX

SIMBOLO / SYMBOL




SPECIFICHE / SPECIFICATION

Cavità Cavity	C XXX
Pressione max. Max. Op. pressure	350 bar
Portata max. Max Flow	80 l/min

GRANDEZZA / SIZE


M 26

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

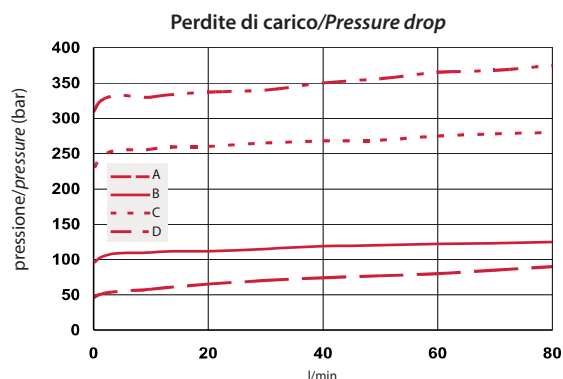

Olio idraulico minerale 32 cSt – temp. 55 °C [131 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt – temp. 55 °C [131 °F]

DIMENSIONI / DIMENSIONS

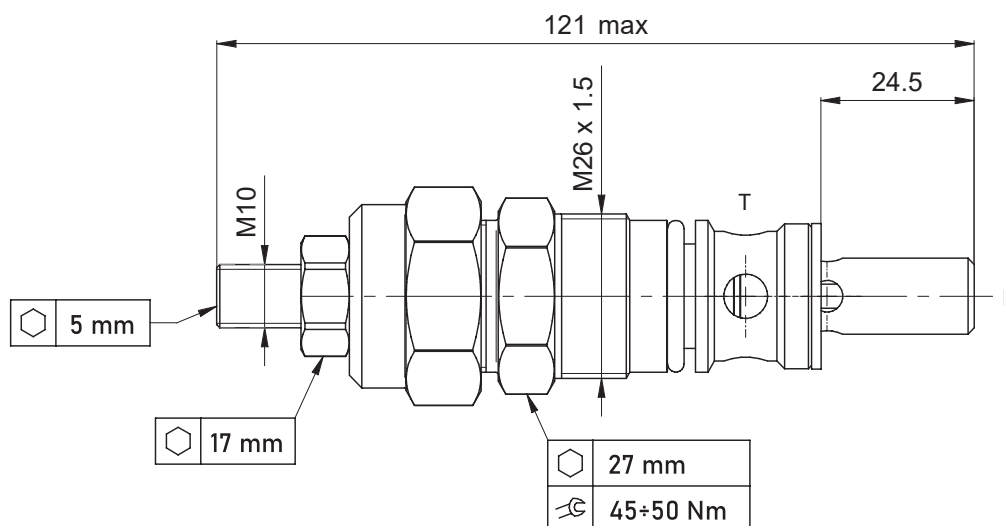

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE	VMX	M16	-	-	-
MODELLO / MODEL					
GUARNIZIONI / SEALSS:					
• Omettere se NBR / Omit if NBR					
• V = FKM					
REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS:					
• 1 = Vite / Hex. Socket screw					
• 2 = Volantino / Handknob					
• 3 = Piombatura / Anti-tamper cap					
CAMPO DI TARATURA / SETTING RANGE:					
• A = 5-50 (bar)					
• B = 30-100 (bar)					
• C = 50-210 (bar)					
• D = 100-350 (bar)					

