


DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Valvola di ritegno unidirezionale a inserto, blocca il flusso d'olio dalla bocca 2 verso la porta 1
A screw-in, insert version, hydraulic check valve, blocks flow from 1 to 2

TIPO / TYPE

VRG CI

SIMBOLO / SYMBOL




GRANDEZZA / SIZE

SPECIFICHE / SPECIFICATION

Grandezza Size	01	02	03	04
Dimensione Dimension	1/4 G	3/8 G	1/2 G	3/4 G
Pressione max. Max. Op. pressure	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Portata max. Max Flow	15 l/min	30 l/min	45 l/min	80 l/min
Pressione d'apertura Cracking pressure	1 bar	1 bar	1 bar	1 bar
Cavità Cavity	C A2 xx			

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensione Dimension	A	B	C	D	E	L	CH.1	CH.2	Coppia di serraggio Thghtening torque	O-RING
01	G 1/4	5.5	6	6	1.3	17	3	Torx TI5	4	9 x 1
02	G 3/8	5.5	7.5	7.5	2	18.5	4	Torx TI5	6	10.82 x 1.78
03	G 1/2	7	8.5	10	2.5	22.5	6	5	10	14 x 1.78
04	G 3/4	8	12.5	14	3	28.5	8	8	20	18.72 x 2.62

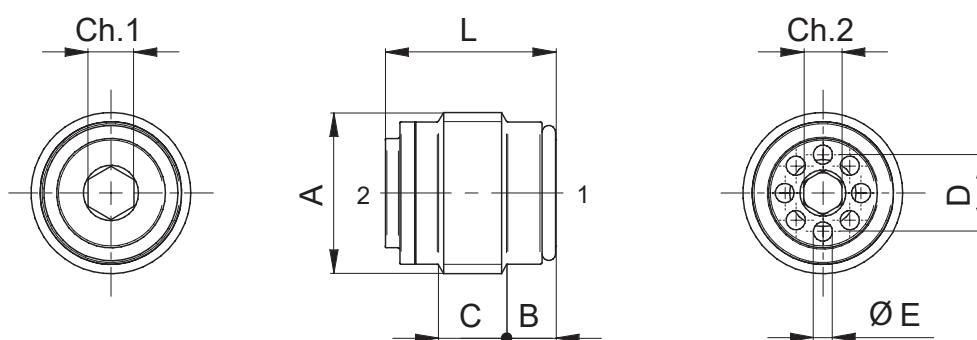

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

VRG CI - -
 TIPO / TYPE _____ RITEGNO / PORT TYPE:
 • S = Sfera / Ball
 • C = Cono / Poppet
 DIMENSIONE / DIMENSION _____
 • 01 = 1/4 GAS
 • 02 = 3/8 GAS
 • 03 = 1/2 GAS
 • 04 = 3/4 GAS