

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Elettrovalvola a cartuccia 2 vie 2 posizioni a tenuta, pilotata, normalmente chiusa.
2 way 2 position poppet type, solenoid operated cartridge valve, normally closed.


TIPO / TYPE

EVM18 D2

GRANDEZZA / SIZE


M18

SIMBOLO / SYMBOL




PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Limiti di impiego/Limits of appl.

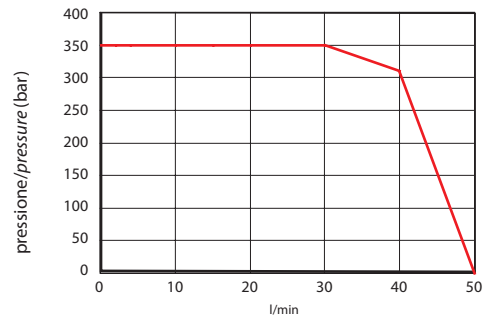

Perdite di carico/Pressure drop

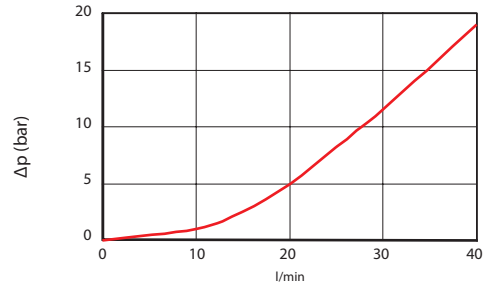


Olio idraulico minerale 32 cSt - temp. 40 °C [104 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt - temp. 40 °C [104 °F]

SPECIFICHE / SPECIFICATION

Cavità Cavity	C 1815 - 2
Pressione max. Max. Op. pressure	350 bar
Portata max. Max Flow	40 l/min
Trafilamento interno Internal Leakage	0,25 cm ³ /min alla max. pressione di esercizio con olio 32 cSt 0,25 cm ³ /min at maximum operating pressure with 32 cSt oil
Blocchetti Standard Standard Manifolds	Cap. 8
Bobine Coils	Cap. 6 - Size 06

DIMENSIONI / DIMENSIONS

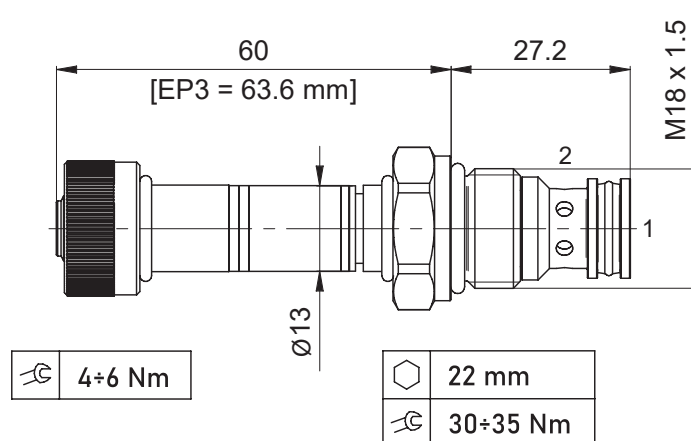

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE **EV** **M18** **D2** **-** **-**
 MODELLO / MODEL _____
 VERSIONE / VERSION _____
 GUARNIZIONI / SEALS: _____
 • Omettere se NBR / Omit if NBR
 • V = FKM

COMANDI MANUALI / MANUAL OVERRIDE:
 • Omettere se non richiesto / Omit if not required

• EP3
 In spinta /
 Push button