

DESCRIZIONE / DESCRIPTION


Elettrovalvola proporzionale a cartuccia, riduttrice di pressione ad azionamento diretto, in grado di regolare la pressione in funzione di un ingresso di corrente variabile.

Proportional pressure reducing cartridge valve, direct acting, which can regulate the pressure using a variable electric input.

TIPO / TYPE

EVP M16 RPD

▲ SIMBOLO / SYMBOL




SPECIFICHE / SPECIFICATION

Cavità Cavity	C 1615 - 3	
Pressione massima IN 2 Max op. pressure IN 2	220 bar	
Portata nominale Nominal range	12 l/min	
Isteresi Hysteresis	5 %	
Corrente minima Threshold current	12 VDC 0 mA	24 VDC 0 mA
Corrente massima Max control current	12 VDC 1100 mA	24 VDC 700 mA
Bobine Coils	Cap. 6 - (size 06)	


A GRANDEZZA / SIZE

M16

▲ PRESTAZIONI / PERFORMANCE

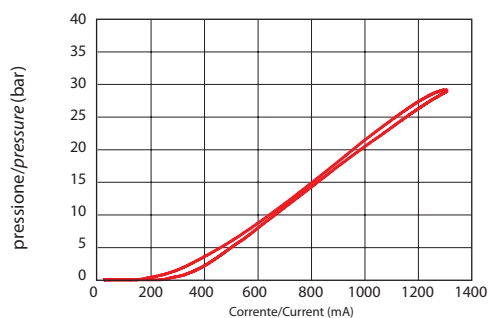
Limiti di impiego/Limits of appl.

Perdite di carico/Pressure drop

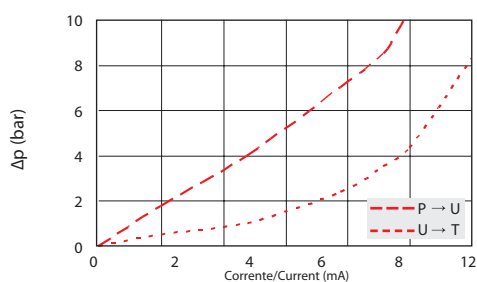

Olio idraulico minerale 32 cSt – temp. 55 °C [131 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt – temp. 55 °C [131 °F]

▲ DIMENSIONI / DIMENSIONS

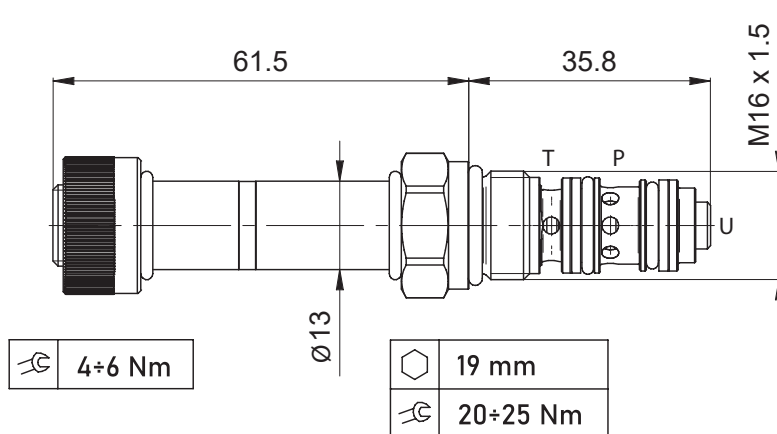

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

