

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Elettrovalvola a cartuccia 2 vie 2 posizioni a doppia tenuta, azionamento diretto, normalmente chiusa.
2 way 2 position bidirectional blocking, solenoid operated cartridge valve, normally closed.


TIPO / TYPE

EV3/4 B3

GRANDEZZA / SIZE

SAE 08

SIMBOLO / SYMBOL

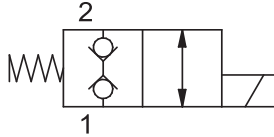


SPECIFICHE / SPECIFICATION


Cavità Cavity	C 3416 - 2
Pressione max. Max. Op. pressure	250 bar
Portata max. Max Flow	20 l/min
Trafilamento interno Internal Leakage	0,25 cm³/min alla max. pressione di esercizio con olio 32 cSt 0,25 cm³/min at maximum operating pressure with 32 cSt oil
Blocchetti Standard Standard Manifolds	Cap. 8
Bobine Coils	Cap. 6 - Size 06

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Limiti di impiego/Limits of appl.

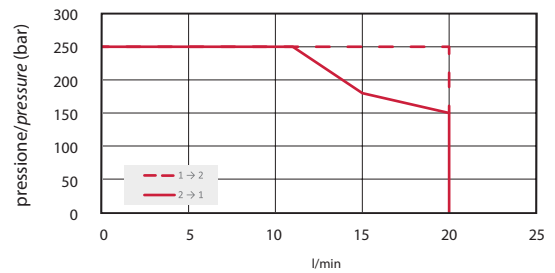


Perdite di carico/Pressure drop

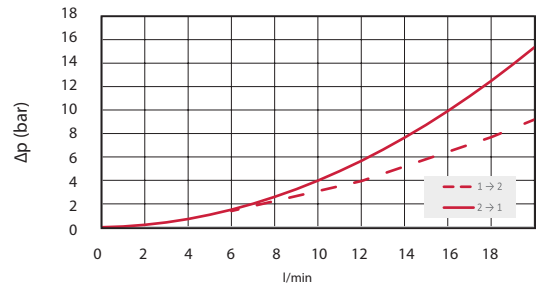

Olio idraulico minerale 32 cSt - temp. 40 °C [104 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt - temp. 40 °C [104 °F]

DIMENSIONI / DIMENSIONS

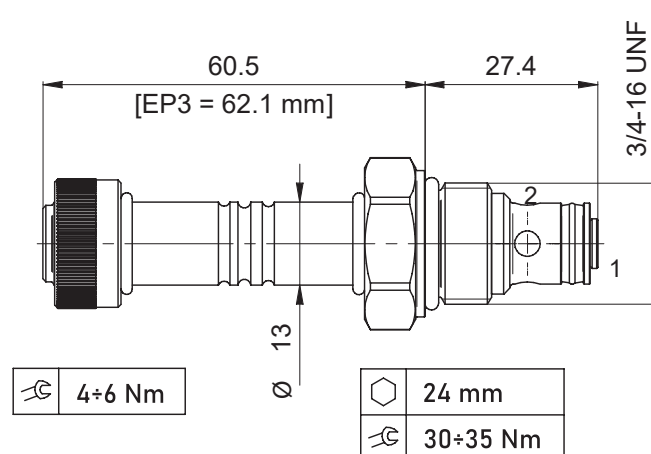

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE	EV	3/4	B3	-	-	-	FILTRO / FILTER: • Omettere se non richiesto / Omit if not required • 0F0 = Filtro 300 µm / Filter 300 µm
MODELLO / MODEL							
VERSIONE / VERSION							COMANDI MANUALI / MANUAL OVERRIDE: • Omettere se non richiesto / Omit if not required
GUARNIZIONI / SEALS: • Omettere se NBR / Omit if NBR • V = FKM							• EP3 In spinta / Push button

