

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Valvola a cartuccia 2 vie 2 posizioni a doppia tenuta, azionamento meccanico, normalmente chiusa.
2way 2 position bidirectional blocking valve, mechanical operated, normally closed,


TIPO / TYPE

VMB3


GRANDEZZA / SIZE

M16

SIMBOLO / SYMBOL



PRESTAZIONI / PERFORMANCE

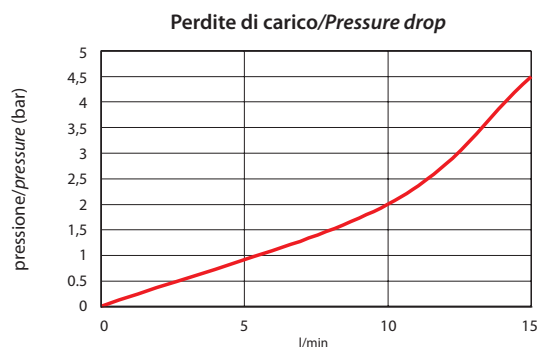


Olio idraulico minerale 32 cSt – temp. 55 °C [131 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt – temp. 55 °C [131 °F]

SPECIFICHE / SPECIFICATION

Cavità Cavity	M16
Pressione max. Max. Op. pressure	220 bar
Portata max. Max Flow	10 l/min
Trafilamento interno Internal Leakage	0,25 cm ³ /min alla max. pressione di esercizio con olio 32 cSt 0,25 cm ³ /min at maximum operating pressure with 32 cSt oil

DIMENSIONI / DIMENSIONS

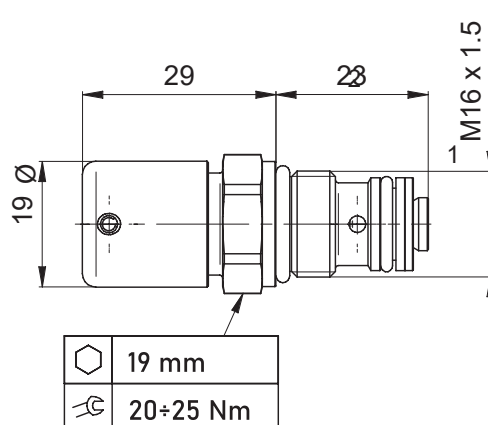

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE **VMB3** **M16** MODELLO / MODEL