

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Valvola regolatrice di flusso 3 vie compensata a comando elettro proporzionale con limitatrice di pressione montaggio in linea ed eccedenza a scarico
3 way flow control valve pressure compensated - electro proportional control and pressure relief valve in line mounted - with exceeding flow to tank

TIPO / TYPE


PFCV-R

GRANDEZZA / SIZE


SPECIFICHE / SPECIFICATION

Portata Regolata max. Max Regulated Flow	40 l/min	
Portata max. in ingresso Max Inlet Flow	60 l/min	
Corrente minima Threshold Current	12 VDC 400 mA	24 VDC 200 mA
	12 VDC 1800 mA	24 VDC 900 mA
Isteresi Hysteresis	5 %	
Bobine Coils	Cap. 6 - Size 12	

SIMBOLO / SYMBOL



DIMENSIONI / DIMENSIONS

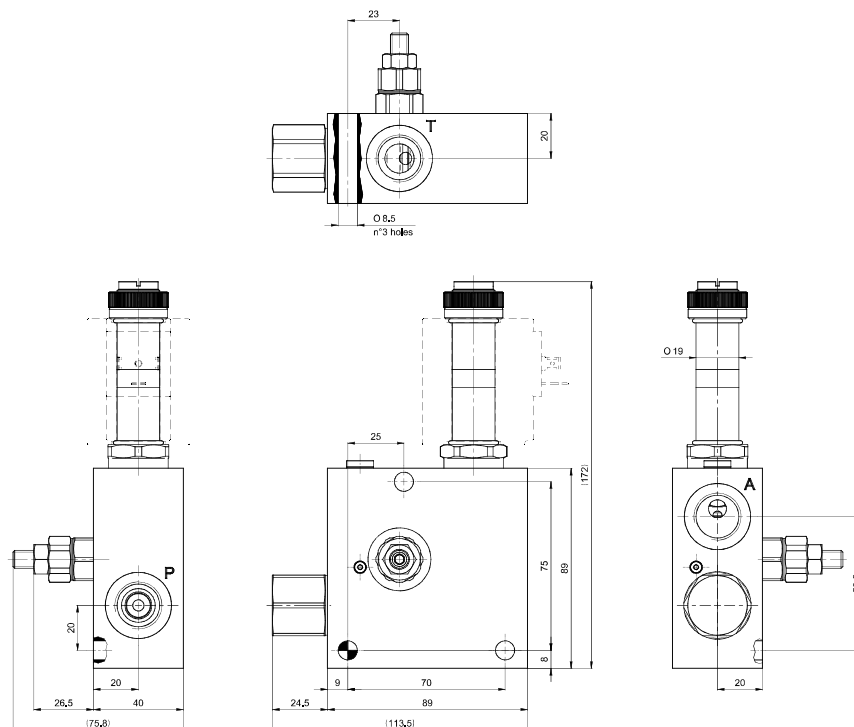

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE	PFCV-R	-	D	-	-	-	-	MATERIALE CORPO / MATERIAL BODY:
UTILIZZI / PORTS:								• Omettere se ALLUMINIO / Omit if ALUMINIUM
								• S = ACCIAIO / STEEL
TARATURA / SETTING:								GUARNIZIONI / SEALS:
								• Omettere se NBR / Omit if NBR
								• V = FKM
								VALVOLA DI MASSIMA / RELIEF VALVE:
								• A = 5 - 60 bar
								• B = 20 - 130 bar
								• C = 40 - 240 bar (only for steel body)