

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Valvola limitatrice di pressione con by-pass elettrico
Pressure relief valve with electric by-pass

TIPO / TYPE


DPV

SPECIFICHE / SPECIFICATION


Portata Regolata max. Max Regulated Flow	40 l/min
Pressione Max. Max Pressure	210 bar ALUM 350 bar STEEL
Bobine Coils	Cap. 6 - Size 06

GRANDEZZA / SIZE

SIMBOLO / SYMBOL

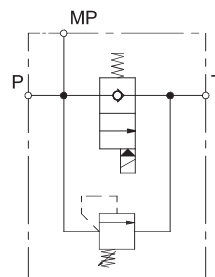

DIMENSIONI / DIMENSIONS

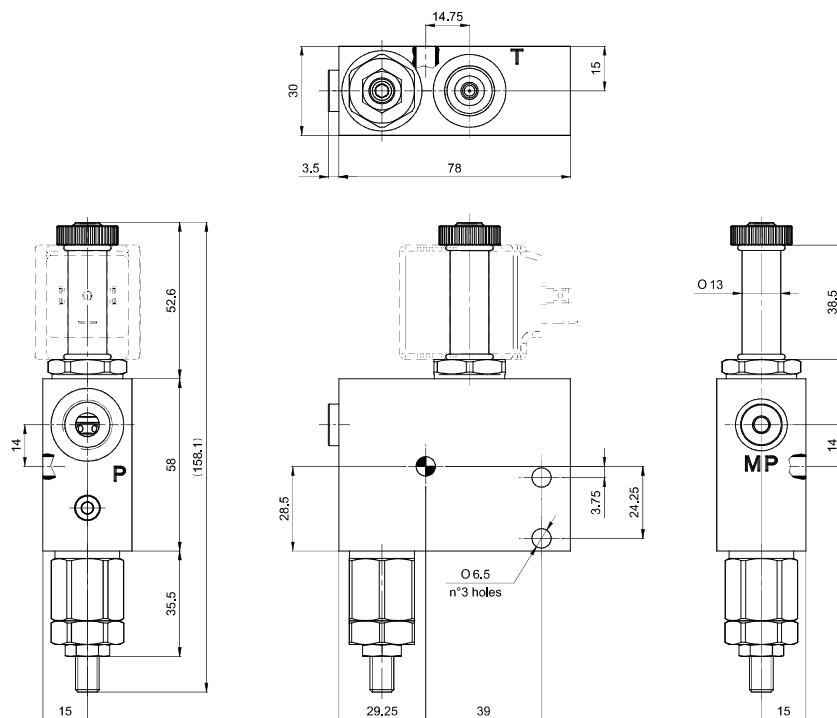

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

DPV

TIPO / TYPE _____

UTILIZZI / PORTS: _____

• 1/2 A.P.T.
• 3/8 A.P.T.

TIPO / SCHEME: _____

• NA =Normalmente aperta / Normally open
• NC =Normalmente chiusa / Normally closed

MATERIALE CORPO / MATERIAL BODY:

• Omettere se ALLUMINIO / Omit if ALUMINIUM
• S = ACCIAIO / STEEL

GUARNIZIONI / SEALS:

• Omettere se NBR / Omit if NBR
• V = FKM

VALVOLA DI MASSIMA / RELIEF VALVE:

• A = 5 - 60 bar
• B = 20 - 130 bar
• C = 40 - 240 bar (only for steel body)
• D = 50 - 350 bar (only for steel body)