

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Elettrovalvola a cartuccia 4 vie 3 posizioni a cursore, azionamento diretto.
4 way 3 position spool type, solenoid operated cartridge valves, direct acting.


TIPO / TYPE

EVM22 43G1

GRANDEZZA / SIZE


M22

SIMBOLO / SYMBOL

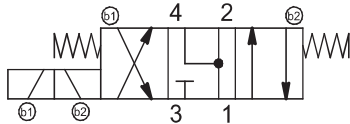


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Limiti di impiego/Limits of appl.

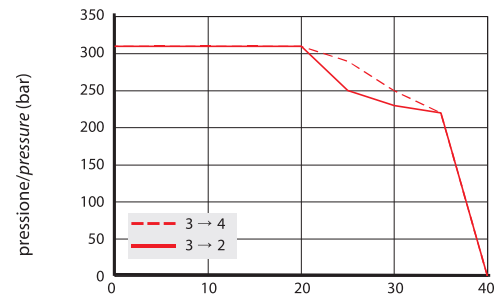


Perdite di carico/Pressure drop

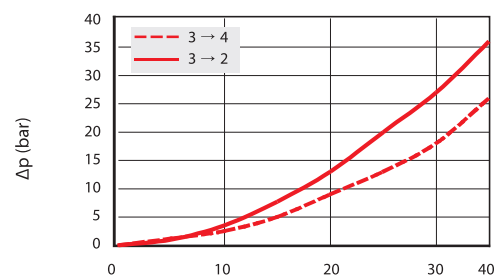

Olio idraulico minerale 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]
Hydraulic mineral Oil 32 cSt – temp. 40 °C [104 °F]

DIMENSIONI / DIMENSIONS

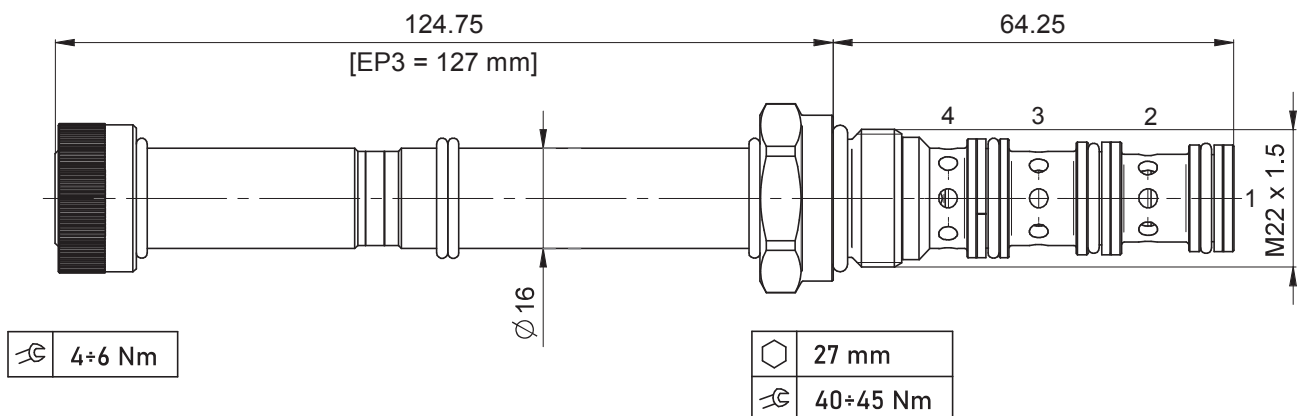

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE **EV**
MODELLO / MODEL **M22**
VERSIONE / VERSION **43G1**
GUARNIZIONI / SEALS: **-**
• Omettere se NBR / Omit if NBR
• V = FKM

COMANDI MANUALI / MANUAL OVERRIDE:
• Omettere se non richiesto / Omit if not required

• EP3
In spinta/
Push button

