


### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Elettrovalvola proporzionale regolatrice di portata 2 vie non compensata normalmente chiusa.  
2 way proportional flow control valve not compensated normally closed.

### TIPO / TYPE

**EVP 7/8 NC**


### SIMBOLO / SYMBOL



### SPECIFICHE / SPECIFICATION

|                                         |                    |                  |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------|
| Cavità<br>Cavity                        | C 7814 - 2         |                  |
| Pressione massima<br>Max op. pressure   | 260 bar            |                  |
| Portata nominale<br>Nominal range       | 40 l/min           |                  |
| Isteresi<br>Hysteresis                  | 5 %                |                  |
| Corrente minima<br>Threshold current    | 12 VDC<br>400 mA   | 24 VDC<br>200 mA |
| Corrente massima<br>Max control current | 12 VDC<br>1800 mA  | 24 VDC<br>900 mA |
| Bobine<br>Coils                         | Cap. 6 - (size 12) |                  |



### DIMENSIONI / DIMENSIONS

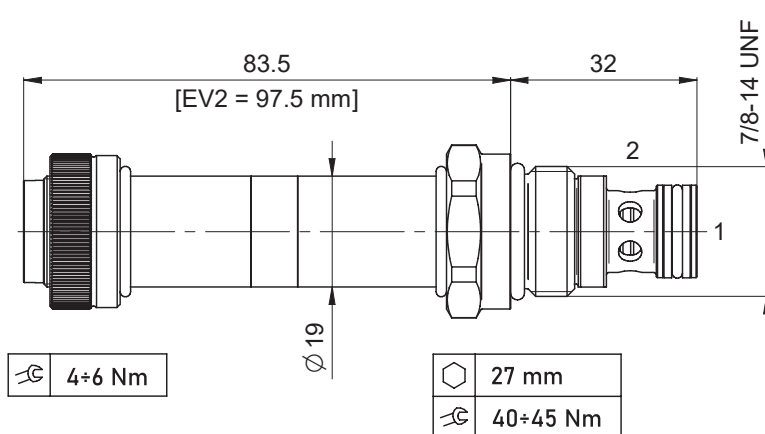

### GRANDEZZA / SIZE

**SAE 10**

### PRESTAZIONI / PERFORMANCE

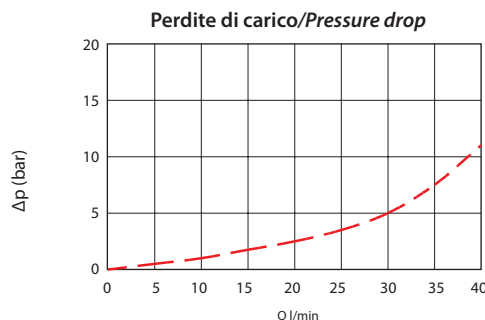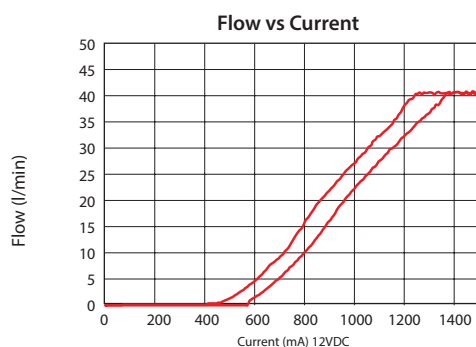

Olio idraulico minerale 32 cSt – temp. 55 °C [131 °F]  
Hydraulic mineral Oil 32 cSt – temp. 55 °C [131 °F]

Note: curve ottenute con compensatore a 8 bar  
Note: curves obtained with compensator at 8 bar

### INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

