

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Valvola seletttrice a cartuccia. Permette il passaggio di portata dalla porta a più alta pressione, tra 1 e 3, verso la porta 2.
A screw-in, cartridge-style, hydraulic shuttel valve. it allow flow from the higher pressure of 1 or 3 port to the 2 port.


TIPO / TYPE

VBS

GRANDEZZA / SIZE

SAE 08


SIMBOLO / SYMBOL



SPECIFICHE / SPECIFICATION

Cavità Cavity	C 3416 - 3
Pressione max. Max. Op. pressure	350 bar
Portata max. Max Flow	20 l/min

DIMENSIONI / DIMENSIONS

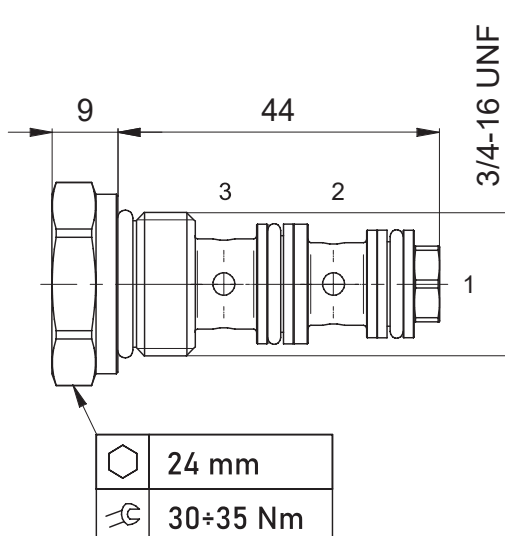

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE **VBS** **3/4** **-** GUARNIZIONI / SEALSS:
 MODELLO / MODEL _____
 • Omettere se NBR / Omit if NBR
 • V = FKM
 • P = Poliuretano / Polyurethane