

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Valvola di ritegno unidirezionale a cartuccia, blocca il flusso d'olio dalla bocca 2 verso la porta 1
A screw-in, cartridge version, hydraulic check valve, blocks flow from 1 to 2


TIPO / TYPE

VNR

GRANDEZZA / SIZE

M22


SIMBOLO / SYMBOL



SPECIFICHE / SPECIFICATION

Cavità Cavity	C 2215 - 2
Pressione max. Max. Op. pressure	250 bar
Portata nominale Nominal flow	50 l/min

DIMENSIONI / DIMENSIONS

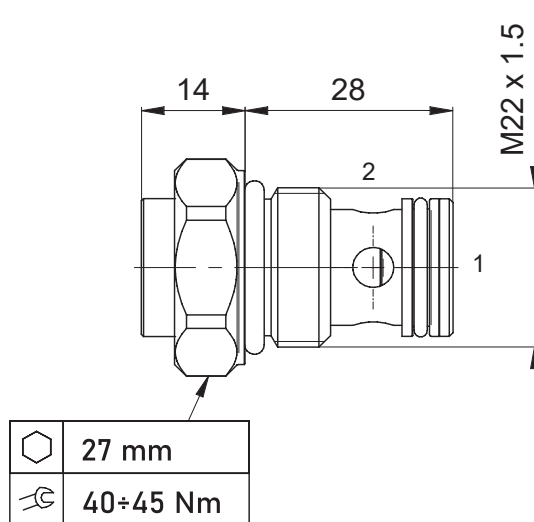

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

TIPO / TYPE **VNR** **M22** - - MOLLA / SPRING
 MODELLO / MODEL - -
 GUARNIZIONI / SEALSS :
 • Omettere se NBR / Omit if NBR
 • V = FKM
 • P = Poliuretano / Polyurethane

• 050 = 0,5 bar
 • 250 = 2,5 bar
 • 500 = 5 bar

